


NÁVOD K POUŽITÍ



VENKOVNÍ ŽALUZIE

800414_CZ

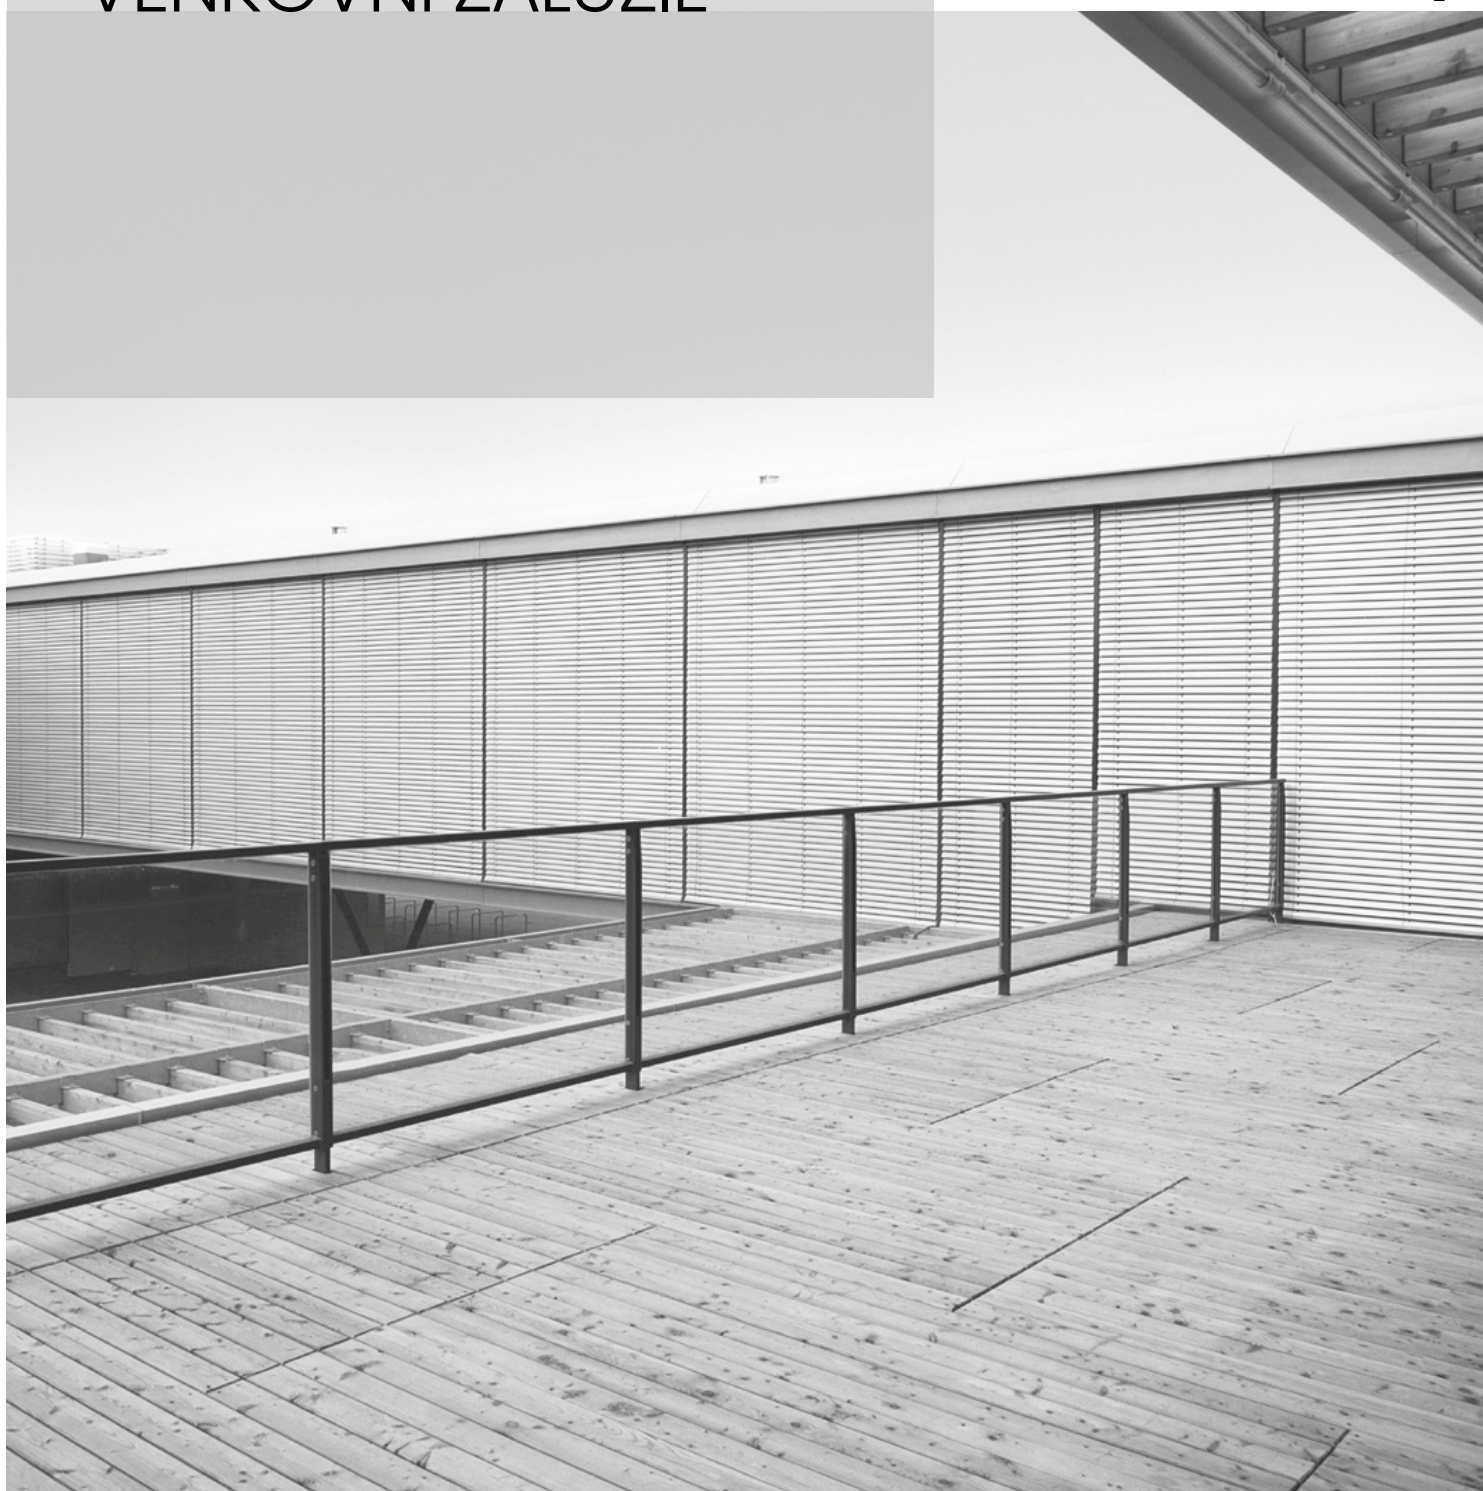

OBSAH

1.	ZÁKLADNÍ INFORMACE	2
2.	VYSVĚTLIVKY K POKYNŮM	2
3.	PLATNOST	2
4.	BEZPEČNOST	3
5.	POUŽITÍ V SOULADU S URČENÝM ÚČELEM	3
6.	INFORMACE O VÝROBCÍCH	3
7.	OBSLUHA	4
7.1	VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRO OBSLUHU VENKOVNÍ ŽALUZIE	4
7.2	VENKOVNÍ ŽALUZIE S OVLÁDÁNÍM MOTOREM	4
7.3	VENKOVNÍ ŽALUZIE S OVLÁDÁNÍM KLIKOU.	5
7.4	VENKOVNÍ ŽALUZIE S OVLÁDÁNÍM ŠNŮROU	5
8.	NÁSLEDUJÍCÍ BODY SE MUSÍ NUTNĚ DODRŽET	5
9.	ČIŠTĚNÍ/PÉČE ...	5
10.	ÚDRŽBA	5
11.	DEMONTÁŽ	5

1. ZÁKLADNÍ INFORMACE

Děkujeme, že jste si zakoupili tento výrobek **WOUNDWO**.

Před uvedením výrobku do provozu si prosím pečlivě přečtete tento návod k použití, protože přesná znalost návodu je předpokladem bezproblémového používání výrobků.

Pro bezpečnost osob je důležité respektovat a bezpodmínečně dodržovat pokyny v návodu k použití. V případě jejich nedodržení výrobce neodpovídá za případné škody. Respektujte prosím také pokyny na výrobku a obalu.

Všechny návody (k montáži a použití) prosím uschovejte a v případě prodeje venkovní žaluzie je předejte novému majiteli.

2. VYSVĚTLIVKY K POKYNŮM

Na příslušných místech v textu naleznete bezpečnostní pokyny a důležité informace. Jsou opatřeny symbolem.



Tento symbol označuje pokyny důležité pro bezpečnost osob, zvířat a věcí nebo pro funkci venkovní žaluzie.



Tento symbol označuje důležité informace pro uživatele ohledně výrobku.

3. PLATNOST

Tento návod k použití platí pro následující venkovní žaluzie **WOUNDWO**:

DIPLOMAT 50, AMBASSADOR 50, CONTINENT 50

4. BEZPEČNOST



Všechny venkovní žaluzie **WOUNDWO** jsou zkonstruovány a vyrobeny podle ustanovení normy EN 13659. I přesto může během jejich provozu v případě nedodržení příslušných pokynů dojít k ohrožení zúčastněných osob a zvířat, resp. k poškození výrobku nebo jiných věcí.



Výrobek smí být používán pouze v řádném technickém stavu a v souladu s určeným účelem, za současného dodržování bezpečnostních pokynů a s vědomím souvisejících rizik, a musí být dodržován tento návod k použití. Závady, které by mohly omezit bezpečnost, musí být ihned odstraněny.

5. POUŽITÍ V SOULADU S URČENÝM ÚČELEM

Venkovní žaluzie **WOUNDWO** slouží v první řadě k ochraně před slunečním zářením a horkem a k regulaci denního světla. Venkovní žaluzie **WOUNDWO** navíc poskytují pohledovou ochranu a ochranu fasády. Jiné použití nebo použití nad rámec tohoto určení platí jako použití v rozporu s určeným účelem. Za škody vzniklé v důsledku použití v rozporu s určeným účelem výrobce neručí.

Bez schválení výrobcem nesmí být na venkovních žaluziích **WOUNDWO** prováděny žádné změny, přístavby nebo přestavby. Dodatečné zatížení venkovní žaluzie zavěšenými předměty může vést k poškození venkovní žaluzie, a je proto nepřipustné. Vadné žaluzie musí být ihned vyměněny specializovanou firmou.

K výměně opotřebovaných nebo vadných dílů smí být použity pouze náhradní díly schválené společností **WOUNDWO**. V případě cizích dílů nelze zaručit, že byly zkonstruovány a vyrobeny v souladu s požadavky ohledně namáhání a bezpečnosti.

Montážní práce a údržbu smí provádět výhradně specializované firmy, resp. kvalifikovaní odborníci.

Společnost WO&WO Sonnenlichtdesign GmbH & Co KG neručí za škody vzniklé v důsledku použití v rozporu s určeným účelem.

6. INFORMACE O VÝROBCÍCH

TECHNICKÉ PARAMETRY

Technické detaily venkovní žaluzie naleznete v aktuálním katalogu u vašeho specializovaného prodejce.

PARAMETRY PRO ELEKTRICKÝ POHON

PARAMETR	HODNOTA
Síťové napětí	230 V AC
Spotřeba proudu	0,22–0,6 A (v závislosti na pohonu)
Příkon	50–135 W (v závislosti na pohonu)
Třída ochrany u elektrického pohonu	IP 20, IP 43, IP 44 (v závislosti na pohonu)
Nepřetržitý provoz motoru	cca 4 minuty



Elektromotor není dimenzován pro nepřetržitý provoz. Po přibližně 4 minutách provozu se sepne tepelná ochrana a motor se automaticky vypne. Po 15–60 minutách je motor opět připraven k provozu, nová doba spuštění je však o 1–2 minuty kratší (v závislosti na ročním období a související teplotě okolí).

MEZNÍ HODNOTY PRO ZATÍŽENÍ VĚTREM

Jelikož momentálně neexistuje žádná platná zkušební norma, která by definovala zjišťování mezních hodnot pro zatížení větrem u lamelových clon, musí být maximální povolená třída větru z důvodu chybějící zkušební normy vyčíslena jako 0 (nula). Znamená to, že pro venkovní žaluzie není třída větru definována, resp. známa.

Do okamžiku vydání platné zkušební normy budou venkovní žaluzie **WOUNDWO** podrobovány interní podnikové zkoušce odolnosti proti větru. Testované hodnoty pro dané systémy venkovních žaluzií jsou k dispozici a můžete se na ně v případě potřeby kdykoli dotázat u odborného prodejce **WOUNDWO**.



Venkovní žaluzie smí být používána pouze do třídy odolnosti proti větru deklarované výrobcem. Zařazení do nižší třídy větru z důvodu špatných montážních podmínek je povoleno pouze v krajních případech a se souhlasem koncového uživatele.

EMISE HLUKU












Hladina akustického tlaku je podle EN 12100:2010 nižší než 70 dB(A).

PŘÍSLUŠENSTVÍ






Podrobné informace o vhodném příslušenství a jeho integraci jsou k dispozici v každé specializované prodejně **WOUNDWO**.

7. OBSLUHA



7.1 VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRO OBSLUHU VENKOVNÍCH ŽALUZÍ

-  Venkovní žaluzie smí obsluhovat pouze osoby, které byly instruovány odbornými pracovníky. Zvýšené opatrnosti je třeba dbát u osob, které nedokážou správně odhadnout rizika související s nesprávnou obsluhou a použitím. Nikdy nedovolte dětem, aby si hrály s ovládacími zařízeními! Máte-li dálkové ovládání, ukládejte jej mimo dosah dětí.
-  Venkovní žaluzie smí být použita, pouze pokud je zajištěno, že se v oblasti pohybu závěsu venkovní žaluzie nenacházejí žádné překážky.
-  Působením slunečního záření a u motorického pohonu se mohou povrchy systému, resp. jednotlivé součásti venkovní žaluzie, silně zahřát, což může vést k popálení při přímém dotyku.
-  Při údržbě, opravách a čištění systému používejte pouze vhodnou a schválenou stoupací techniku. Žebříky nesmí být opírány nebo připevňovány k venkovní žaluzii. Ujistěte se, že žebřík pevně stojí a že umožňuje bezpečné držení. Nikdy se nepřidržujte zařízení – nebezpečí poranění a pádu!
Závěs venkovní žaluzie je pohyblivý a může se zlomit, resp. povolít.
-  Při pracích na zařízení musí být z bezpečnostně technických důvodů vypnuto automatické ovládání. Navíc musí být zajištěno, aby zařízení nebylo možné náhodně aktivovat ručně a že nevyjede, resp. nesjede automaticky. Za tímto účelem je třeba přerušit přívod proudu, např. vytažením pojistky nebo odpojením konektoru motoru od přívodu elektrické energie (musí provést kvalifikovaný elektrikář). Při ruční obsluze musí být na ovládacích prvcích (spínače, tlačítka, ruční rádiový ovladač) viditelně umístěno příslušné upozornění, že na zařízení probíhají práce a že nesmí být používáno.
-  Za mrazu hrozí nebezpečí poškození nebo zničení venkovních žaluzí tvorbou námrazy. Závěs venkovní žaluzie smí být vytahován, resp. stahován, pouze pokud je zajištěno, že se na venkovní žaluzii, resp. na parapetu, nenachází žádný sníh ani led. Při obsluze zamrzlého závěsu venkovní žaluzie nepoužívejte násilí! Případně automatické ovládání proto musí být při nebezpečí námrazy bezpodmínečně přepnuto na ruční obsluhu.
-  Cizí tělesa, resp. hrubé nečistoty, především v oblasti pohyblivých součástí zařízení, musí být ihned odstraněny, protože představují riziko poškození nebo zničení venkovní žaluzie.
-  Za větru musí být venkovní žaluzie zcela vytažena.
-  Pokud není obsluha venkovní žaluzie možná z důvodu technické závady nebo poruchy (např. výpadek proudu při ovládání motorem), musí být vhodným způsobem zajištěna nebezpečná oblast kolem venkovní žaluzie. Padající části zařízení mohou poranit osoby a zvířata, resp. poškodit věci!
-  Při poruchách funkce venkovní žaluzie v každém případě kontaktujte příslušného specializovaného prodejce.
-  Při demontáži, resp. výměně venkovní žaluzie prosím dodržujte platné předpisy ohledně likvidace.



7.2 VENKOVNÍ ŽALUZIE S OVLÁDÁNÍM MOTOREM

-  Při předání zařízení musí kompetentní kvalifikovaní pracovníci provést příslušné zaškolení ohledně správné obsluhy elektrického pohonu. Vysvětlí při něm také přiřazení jednotlivých ovládacích prvků.
Venkovní žaluzie smí obsluhovat pouze osoby, které byly instruovány odbornými pracovníky.
-  Nikdy nedovolte dětem, aby si hrály s ovládacími zařízeními (spínače, tlačítka, dálkové ovládání)!
Dálkové ovládání ukládejte mimo dosah dětí.
-  Práce na elektrických zařízeních smí provádět pouze kvalifikovaní elektrikáři.
-  Mějte na paměti, že i automatické ovládání může ve výjimečných případech selhat (např. výpadek proudu, závady, nenadálé špatné počasí)
– doporučení: po dobu vaší nepřítomnosti automatické ovládání deaktivujte.
-  Pokud je venkovní žaluzie namontována před dveřmi vašeho balkónu nebo terasy a je připojena k automatickému ovládání, existuje riziko, že vám znemožní přístup zpět. Aby nedošlo k podobné situaci, před použitím balkónu nebo terasy deaktivujte automatické ovládání.



7.3 VENKOVNÍ ŽALUZIE S OVLÁDÁNÍM KLIKOU

-  Když je venkovní žaluzie zcela zavřená nebo otevřená, neotáčejte ovládací klikou násilím dále – mohlo by tak dojít k poškození zařízení. Při točení klikou dbejte na správný směr otáčení.
-  Příliš velké vychýlení ovládací kliky (tyče kliky) vede k těžkému chodu a nadměrnému opotřebení.





7.4 VENKOVNÍ ŽALUZIE S OVLÁDÁNÍM ŠŤŮROU

-  Když je závěs venkovní žaluzie zcela zavřený nebo otevřený, netahejte násilím za ovládací šňůru – mohlo by tak dojít k poškození zařízení.
-  Nikdy nedovolte dětem, aby si hrály s ovládacím zařízením (šňůrou)!






8. NÁSLEDUJÍCÍ BODY SE MUSÍ NUTNĚ DODRŽET

-  Aby se předešlo prasknutí skla a tvorbě kondenzační vody, je nutné dostatečné větrání místnosti, správná volba skla a odborná montáž.
-  Upozorňujeme na to, že při nedostatečném větrání může dojít jak k tvorbě kondenzační vody tak i k akumulaci tepla. Za z toho vzniklé poškození plisě nepřevezmeme žádné ručení. Stejně platí i u prasknutí skla v důsledku akumulace tepla nebo nevhodné kvality skla.


9. ČIŠTĚNÍ A PÉČE

-  Při čištění a péči o venkovní žaluzii nesmí být otevírány nebo demontovány žádné části zařízení ani kryty. Nelze-li se demontáží vyhnout, kontaktujte odbornou firmu.
-  Silné nánosy nečistoty mohou vést k těžkému chodu nebo k poškozením a zkracují životnost výrobku. Nečistotu ulpívající na povrchu závěsu proto pravidelně odstraňujte. Odstraňte přitom také nečistotu nebo předměty z vodicích lišt. Také v těchto případech zajistěte, aby zařízení nebylo možné náhodně aktivovat ručně a že nevyjede/nesjede automaticky.
-  K čištění venkovní žaluzie používejte pouze běžné čisticí prostředky bez obsahu rozpouštědel a čistou vodu. Nepoužívejte žádné agresivní čisticí prostředky, rozpouštědla jako líh nebo benzín a žádná abraziva ani drsné houbičky.
-  Mechaniku venkovní žaluzie ani motor nikdy nemažte! Při zvýšené hlučnosti nebo těžkém chodu se obraťte na odbornou firmu.

10. ÚDRŽBA

-  Spolehlivé a bezpečné používání venkovní žaluzie lze zaručit pouze při pravidelné kontrole a údržbě zařízení. Venkovní žaluzii proto pravidelně kontrolujte, zda nevykazuje známky opotřebení nebo poškození, zejména v oblasti použitých textilií, jako jsou vytahovací pásy a spojovací lanka. Venkovní žaluzie vyžadující opravu nesmí být používány! V případě jakékoli údržby nebo oprav vždy kontaktujte příslušnou specializovanou firmu.
-  Elektrické součásti neopravujte svépomocí – hrozí smrtelné nebezpečí! Při poruchách se obraťte na specializovanou firmu.
-  U venkovních žaluzií, které lze ovládat mimo zorné pole, musí uživatel učinit vhodná opatření, aby bylo zabráněno nechtěné aktivaci venkovní žaluzie během údržby nebo oprav.
-  Lamely venkovní žaluzie se mohou ve spojovacích lankách přetočit, například při zatížení větrem. Pro obnovení správné funkce lze danou lamelu ve spojovacích lankách opět narovnat.
-  K výměně opotřebovaných nebo vadných dílů smí být použity pouze náhradní díly schválené společností **WOUNDWO**, jinak zanikají jakékoli nároky na záruku.

11. DEMONTÁŽ

-  Při neodborné demontáži venkovní žaluzie může dojít k poranění osob nebo k věcným škodám. Demontáž proto nechte provést příslušnou odbornou firmou. Postup/pokyny ohledně demontáže venkovní žaluzie naleznete v příslušném montážním návodu.

